



PRINT DIGITAL
Soluções para comunicação visual

JWEI



MESA DE CORTE

JWEI CB03II

A mesa de corte com aplicação especial em papéis, adesivos, lonas, pvc, foam, poliestireno, policarbonato, papelão, espumas, plásticos corrugados, tapetes, tecidos, couros, acrílicos, mdf e outros.



FERRAMENTAS DE CORTE & APLICAÇÕES

Ferramenta de Corte Oscilante	Para tipos de papel ondulado, papelão, cartão cinza.		
Ferramenta de Meio corte	Para meio corte em adesivos em geral		
Ferramenta Rotativa	Pode cortar tecido UV, carbono, fibra, fibra de vidro e têxtil.		
Ferramenta de Corte em V	Para corte chanfrado de 0, 15, 22,5, 30, 45 graus e materiais de até 20 mm de espessura.		
Ferramenta não Oscilante	ferramenta para tipos de materiais macios até 5mm de espessura, como papelão.		
Ferramenta de Router	Para placa de acrílico, materiais compostos e de alta densidade.		
Ferramenta de Foam	Para cortar placas de espuma de até 50 mm de espessura.		
Ferramenta de Vinco	Vinca uma variedade de materiais. Ajustes de pressão para vincar com ou contra ondulação.		




Sistema de Segurança

Dispositivo infravermelho de proteção que garante a segurança dos operadores.



Painel de Controle

Totem para computador com painel de controle gerenciador de corte touch screen de 7".

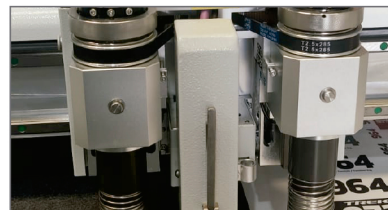


Cabeçotes

Cabeçote de corte multifuncional para 02 ferramentas simultâneas. Opcional router.




Sistema de Alimentação

Corte contínuo de materiais em grande escala.

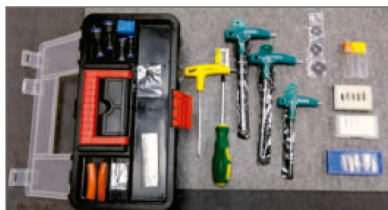

Ferramentas Operacionais

Maleta com ferramentas para manuseios operacionais.

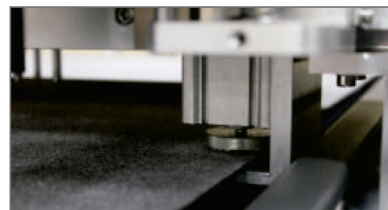

Sistema de Movimentação

Pistões pneumáticos para movimentação do material na esteira.



Suporte de Mídia

Suporte para alimentação de materiais em bobinas.




Sistema Mecânico


Servo motores e servo drivers Mitsubishi de alta precisão (+/- 0.01mm).



Mesa com Vácuo

Mesa de vácuo e esteira com feltro de lã.

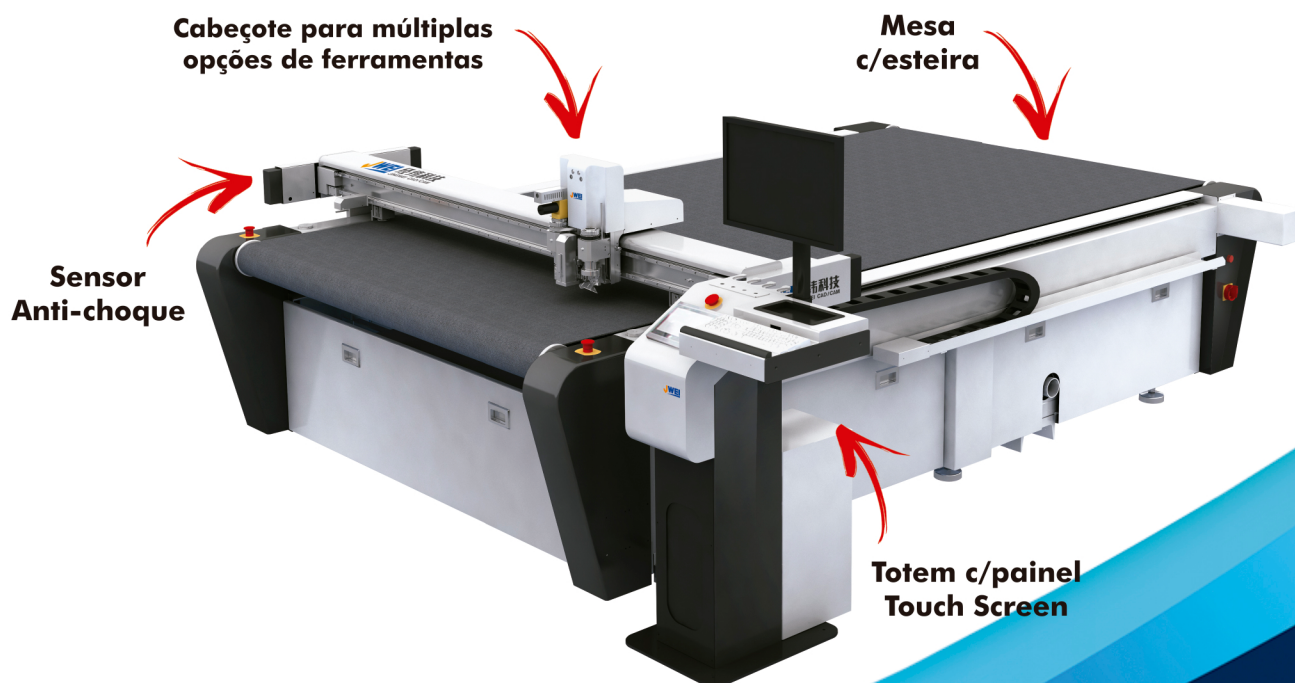

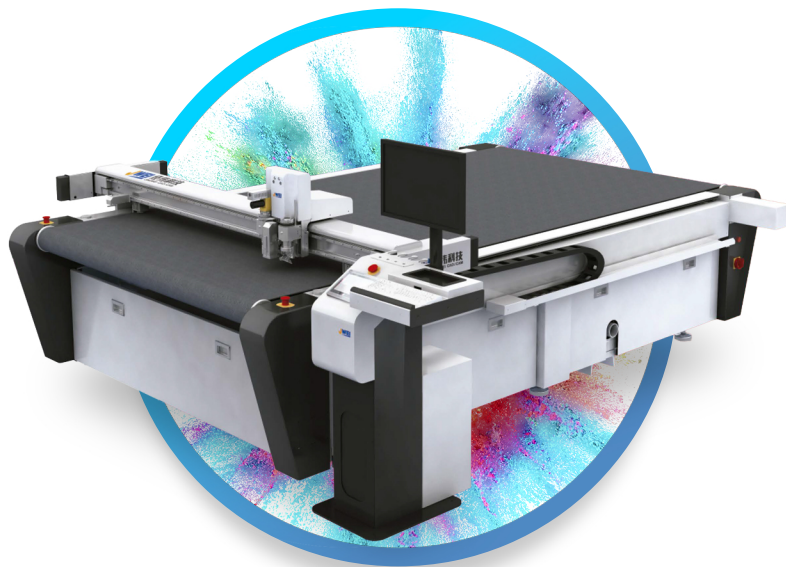

JWEI

MESA DE CORTE

JWEI CBO3II

"CONFIABILIDADE E PRECISÃO ABSOLUTA.
TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA CORTES DE
ALTA PERFORMANCE."

	1113-RM	2513	2516	3032
ÁREA DE CORTE	1,10 X 1,30 M	2,50 X 1,30 M	2,50 X 1,60 M	3,00 X 3,20 M
VELOCIDADE MOVIMENTO	ATÉ 1500 MM/S			
VELOCIDADE DE CORTE	ATÉ 1200 MM/S			
CABECOTE	ATÉ 2			
PRECISÃO	ATÉ 0,05 MM			
ESPESSURA	ATÉ 50MM			
COMUNICAÇÃO	REDE 100/1000			
TRANSMISSÃO	SERVO MOTOR DIGITAL, GUIA LINEAR E CORREIA SINCRONIZADORA			
DIMENSÕES (L X P X A)	3857×2400 ×1345 MM	3330×1915 ×1410 MM	3330×1915 ×1710 MM	3966×2945 ×1280 MM
FONTE DE ENERGIA	220V±10%, 60HZ			