



PRINT DIGITAL
Soluções para comunicação visual




MESA DE CORTE


JWEI 0806RM

Mesa de corte LST03II-0806-RM — compatível com papéis, vinil, tecidos, couros, plásticos, espumas, acrílicos e MDF fino de até 8 mm de espessura.



CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA


Ferramenta de corte ativa	Espessura de corte de 0,1 a 0,8 mm; corta todos os materiais convencionais com espessura de até 0,8 mm. Características da ferramenta: corte rotativo ativo; para materiais com espessura de até 0,8 mm, o corte perfilado proporciona maior redução, melhor efeito e maior eficiência.	
Ferramenta de corte de prensa	Espessura de corte de 0,1 a 3 mm; Adequada para corte total e parcial em todos os tipos de materiais com espessura de até 3 mm. Características da ferramenta: corte rotativo ativo, ampla aplicabilidade, corte parcial, corte total e outras funções flexíveis permitem obter melhores resultados.	
Ferramenta de corte passiva	Espessura de corte de 0,1 a 0,3 mm; Ferramenta universal, adequada para corte total e parcial em materiais convencionais. Características da ferramenta: Corte rotativo passivo, permite corte total e parcial, maior velocidade e eficiência no trabalho de corte.	
Mini EDT	Espessura de corte de 0,1 a 6 mm; corte total, corte parcial acima de 1 mm com metade do comprimento. Características da ferramenta: frequência de oscilação de 1,3 W, que, através da alta frequência de excentricidade, proporciona um corte mais eficiente.	
Ferramenta de roda de vinco	A cortadora digital JWEI oferece uma variedade de ferramentas de vinco, adequadas para vincar materiais como PVC, PET, papelão e papel ondulado.	
Ferramenta ativa de corte parcial	Espessura de corte de 0,1 a 0,2 mm; corte parcial, maior durabilidade da lâmina, menor espessura de corte parcial, adequado para cortes parciais de 0,2 mm ou menos. Características da ferramenta: corte rotativo ativo, melhor efeito de contato.	
Ferramenta de corte duplo em V	Espessura de corte de 3 mm; Permite ranhurar papelão e chapas de madeira. Características da ferramenta: Corte em V duplo, permite ranhurar papelão e chapas de madeira; ranhura com lâmina única, desativação do corte em V duplo, lâmina única opcional para realizar a função de ranhura; É necessário abaixar e levantar a lâmina pelo lado externo do material, e não levantá-la pelo lado interno.	

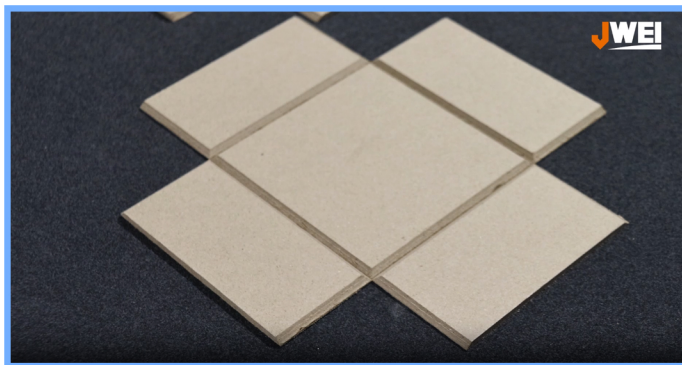


Encaixe de 45° na placa cinza



Magnético

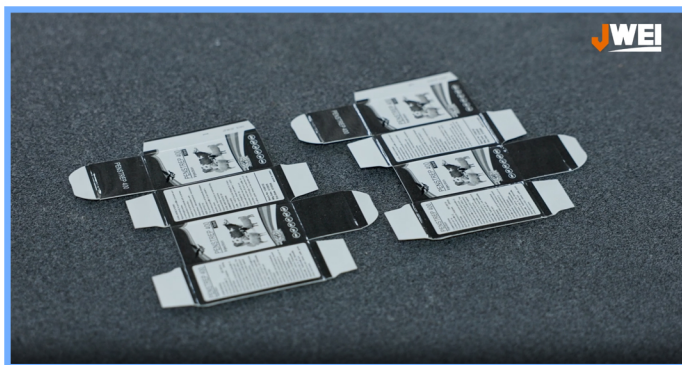

A caixa feita de papelão

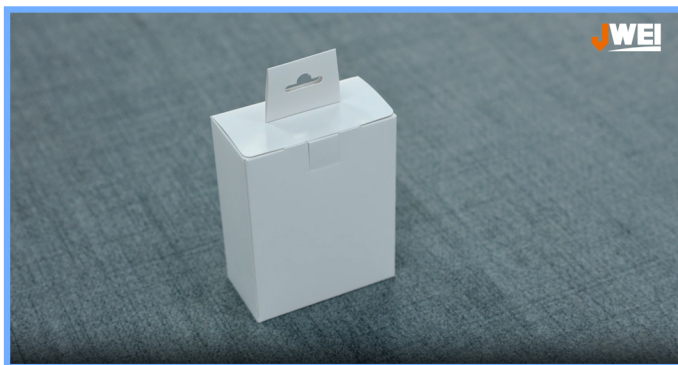

A caixa era feita de papelão branco



Exemplo de exibição

Espessura máxima
de corte

10 mm

Velocidade máxima
de corte

Até 1500 mm/s





MESA DE CORTE

JWEI 0806RM

"CORTE E PRECISÃO ABSOLUTA DE $\pm 0,1$ MM. TECNOLOGIA INTELIGENTE E VELOCIDADE DE 1500 MM/S PARA PERFORMANCE SUPERIOR."

	0912-RM	0806-RM
CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	≤ 180 MM	≤ 100 MM
VELOCIDADE MÁXIMA DE CORTE	1500 MM/S (DEPENDE DO TIPO DE MATERIAL)	
ESPESSURA MÁXIMA DE CORTE	10 MM (DEPENDENDO DO TIPO DE MATERIAL)	
PRECISÃO DE REPETIÇÃO (REPETIBILIDADE)	$\pm 0,1$ MM	
CAPACIDADE DE CORTE	15 S - 45 S POR FOLHA SRA3, 70 S POR FOLHA B2 (DEPENDE DA COMPLEXIDADE)	
FERRAMENTAS	CÂMERA CCD, MINI FERRAMENTA OSCILANTE ELÉTRICA, FERRAMENTA DE CORTE ATIVA, FERRAMENTA DE CORTE KISS-CUT, RODA DE VINCAR, FERRAMENTA DE CORTE PASSIVA, FERRAMENTA DE CORTE EM V, RODA DE VINCAR PARA PAPELÃO ONDULADO.	
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO POR SUCÇÃO / ABSORÇÃO A VÁCUO	
TRANSMISSÃO	ETHERNET	
FORMATO DE ARQUIVO	PLT, DXF, XML, CF2	
ENERGIA	220 V ± 10 % / 50 HZ	
POTÊNCIA NOMINAL	5,5 KW	4 KW
DIMENSÃO ÚTIL DE CORTE	900 MM $\times$ 1200 MM	800 MM $\times$ 600 MM
DIMENSÕES	2598 MM $\times$ 1970 MM $\times$ 1148 MM	3200 MM $\times$ 1100 MM $\times$ 1100 MM